

MMBT2907AT

Rev.F Aug.-2018

描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.


特征 / Features

集电极电流可达 600mA。
Collector currents to 600mA.


用途 / Applications

用于普通放大。
General purpose amplifier.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

Marking	H2F ^{**}
---------	-------------------

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)







参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-60	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-600	mA
Collector Power Dissipation	P_C	500	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=-10\mu A$ $I_E=0$	-60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=-10mA$ $I_B=0$	-60			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=-10\mu A$ $I_C=0$	-5.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=-50V$ $I_E=0$			-0.01	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-150mA^*$	100		300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-500mA^*$	50			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-10mA$	100			
	$h_{FE(4)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-1.0mA$	100			
	$h_{FE(5)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-0.1mA$	75			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=-150mA$ $I_B=-15mA$			-0.4	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=-500mA$ $I_B=-50mA$			-1.6	V
Emitter to Base Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=-150mA$ $I_B=-15mA$			-1.3	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=-500mA$ $I_B=-50mA$			-2.6	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=-20V$ $I_C=-50mA$ $f=100MHz$	200			MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$			8.0	pF
Turn-On Time	t_{on}	$V_{CC}=-30V$ $I_C=-150mA$ $I_{B1}=-15mA$			50	ns
Turn-Off Time	t_{off}	$V_{CC}=-30V$ $I_C=-150mA$ $I_{B1}=I_{B2}=-15mA$			100	ns

*Pulse Test: Pulse Width $\leq 300 \mu s$, Duty Cycle $\leq 2.0\%$


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

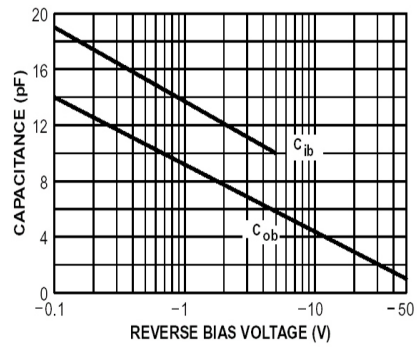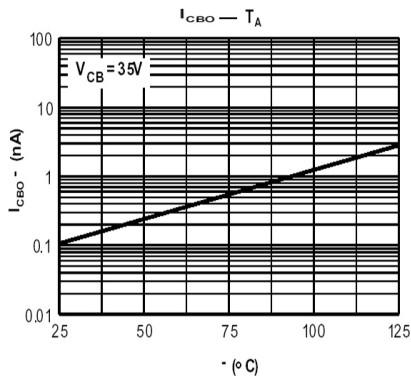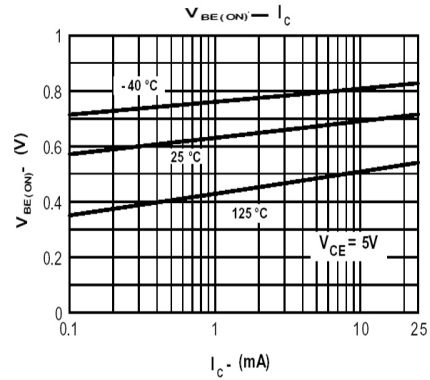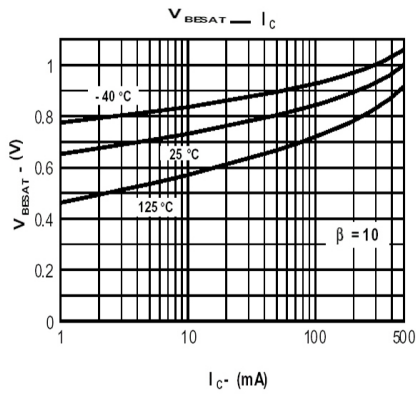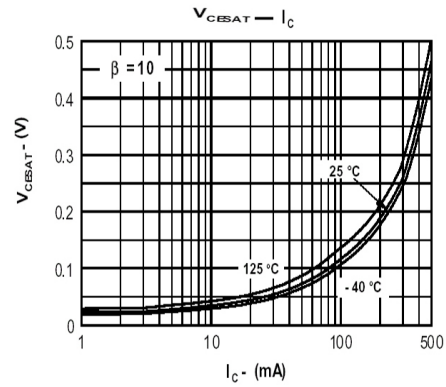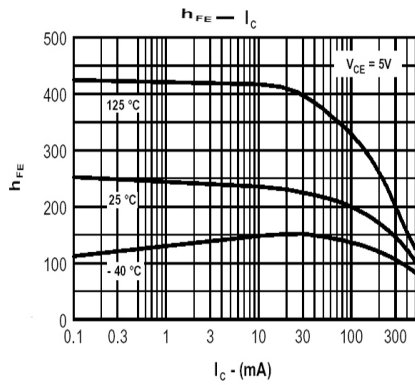


外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-89

单位: mm

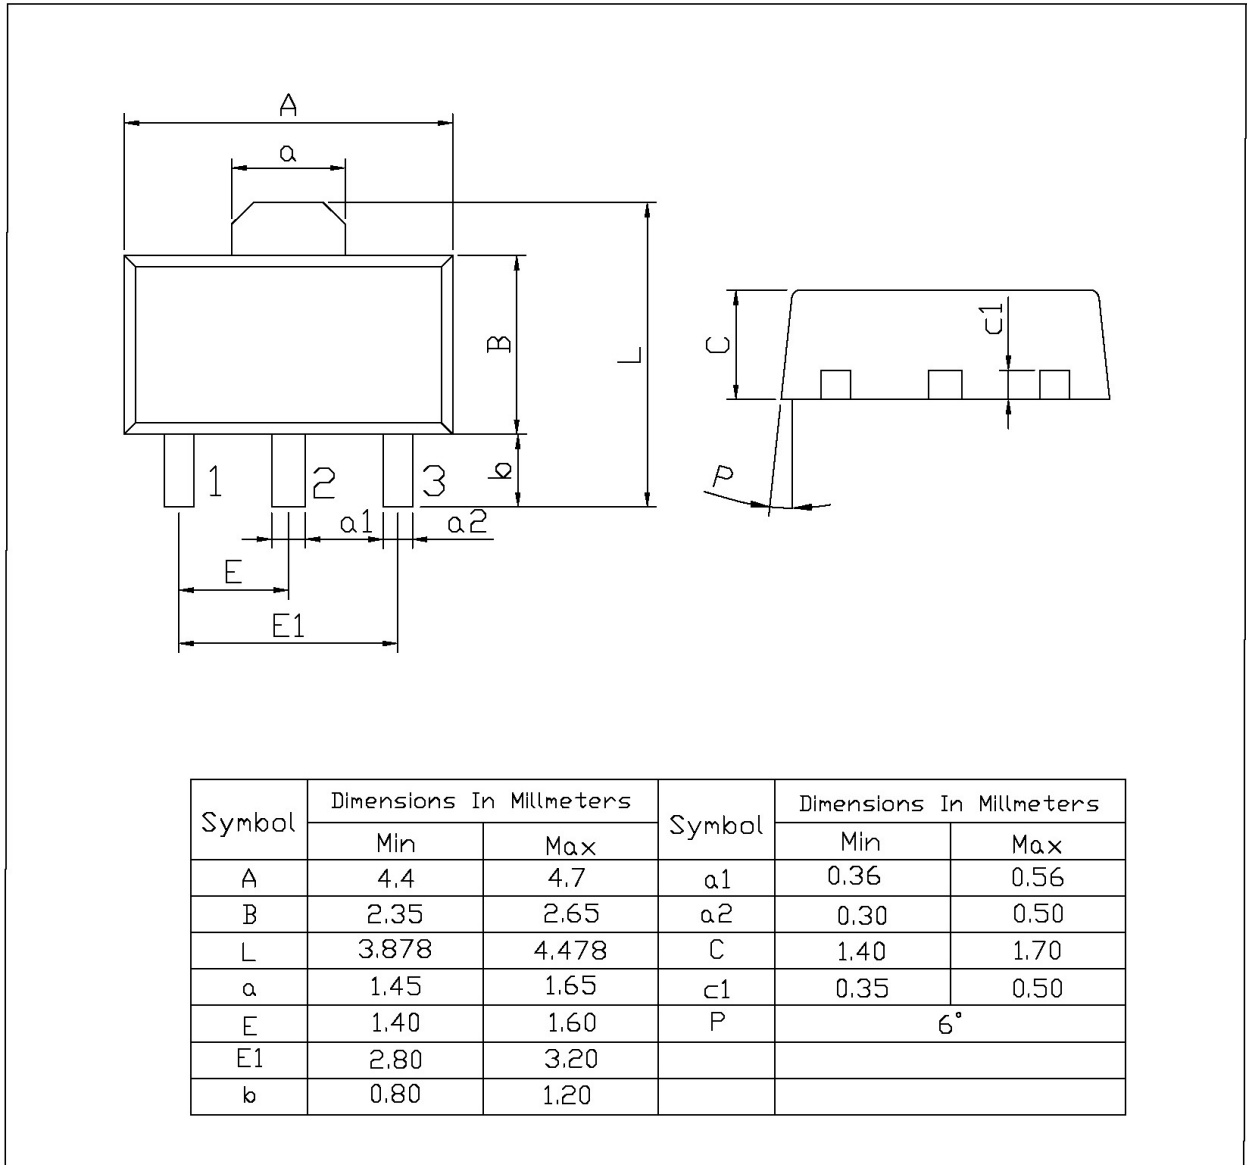

印章说明 / Marking Instructions

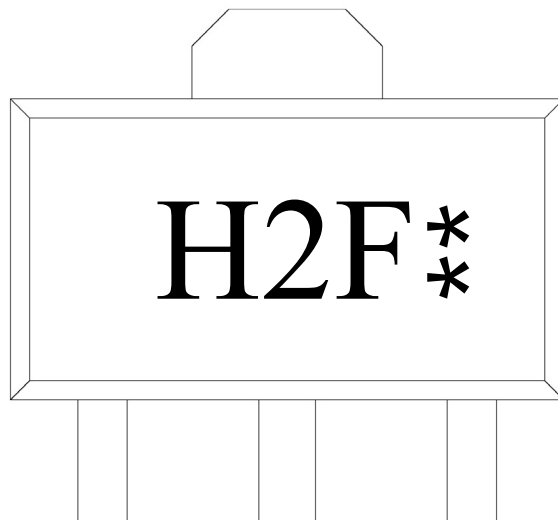

说明：

H： 为公司代码

2F： 为型号代码


**： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

H: Company Code.

2F: Product Type.

** : Lot No. Code, code change with Lot No.

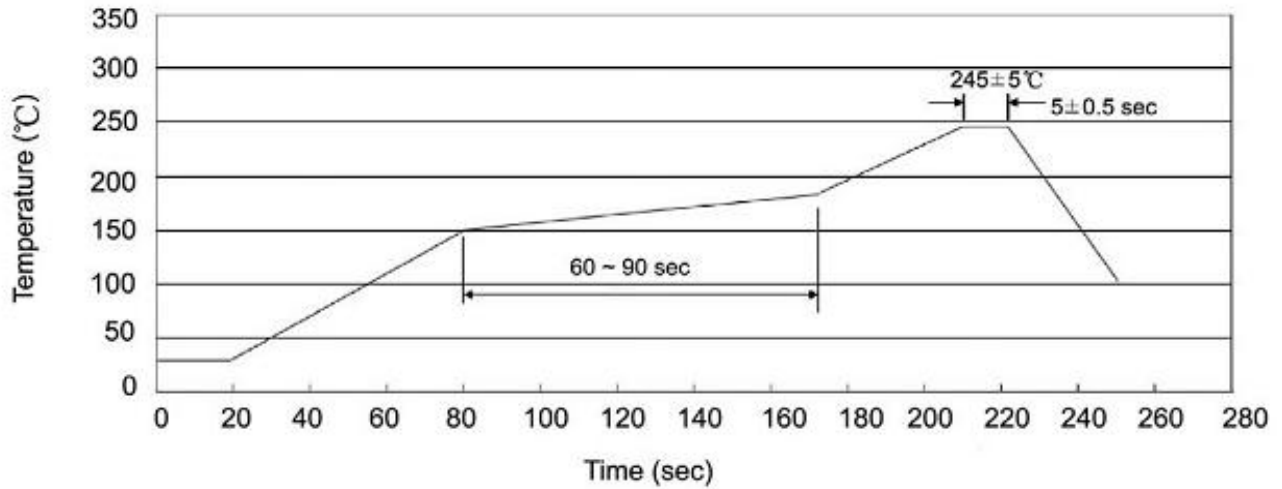回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec；
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7" ×12	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices